


Maxiform Pappel

Schalungsplatten und Holzwerkstoffe

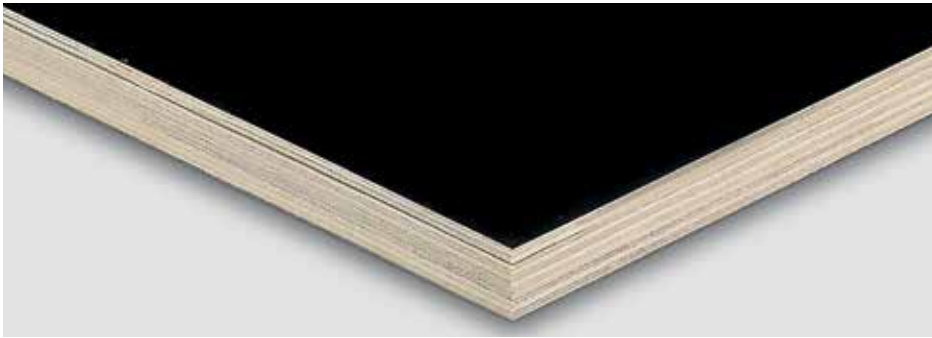

Die **Maxiform Pappel** ist ein filmbeschichtetes Importsperrholz im Großformat mit durchgehendem Pappelaufbau. Einsatzgebiet ist vorwiegend das Betonfertigteilwerk. Eine Alternative zum Stabsperrholz.

Anwendungsgebiet

- Schalungsplatte für den Einsatz im Betonfertigteilwerk.

Basisplatte

- Holzwerkstoff mit durchgehendem Pappelaufbau.
- 13/15-facher Furnieraufbau.
- Die Furniere sind im Standardaufbau kreuzweise angeordnet.

Verleimung

- WBP-Verleimung.

Oberflächen und Kanten

- Beidseitig: mit 220 g/m² Phenolharzfilm (DYNEA).
- Kantenschutz: allseitig mit Schutzanstrich versehen.

Vorteile

- Geringes Gewicht
- Preisgünstige Einstiegsplatte im Großformat
- Gutes Schraub- und Nagelverhalten aufgrund des Sperrholzaufbaus
- Geringes Abzeichnen der Holzmaserung
- Alternative zum Stabsperrholz

Abmessung	Gewicht	Art.-Nr.	VPE
21 x 2000 x 5400 mm	12,2 kg/m ²	052627	20 Stk

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Tel. 07309.950-0
Fax 07309.951-0
info@peri.de
www.peri.de

Konstruktionsänderungen vorbehalten
Achtung Richtwerte: keine garantierten
Eigenschaften und Haltbarkeitsgarantien